

ON-LINK-1

Kilit Kontrol Ünitesi · 1 Kilit



ON-LINK-1, tek kilit noktasını süren kompakt kilit kontrol ünitesidir. ON-S ana kontrolcüyü 4-pin yeşil konnektör ile bağlanır ve master-slave mantığıyla diğer ON-LINK-1'lerle zincirlenir. Kare formu (90×90 mm) sayesinde turnike ve kayar kapı kabinlerine kolay yerleşir. Kuru kontak gereken noktalarda pano içinde röle ile kullanılır.

Bir ON-S arkasına 16 adede kadar ON-LINK-1 zincirlenir. Her cihazın adresi üzerindeki rotary DIP switch'ler ile fiziksel ayarlanır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Tek kilit çıkışı

JST-XH, kompakt 90×90 mm kare form

Master-slave zincir

16 üniteye kadar ON-S arkasında


Turnike/kayar kapı

Röle ile kuru kontak desteği

Fiziksel adresleme

2× rotary DIP switch

PORT VE BAĞLANTI DİYAGRAMI

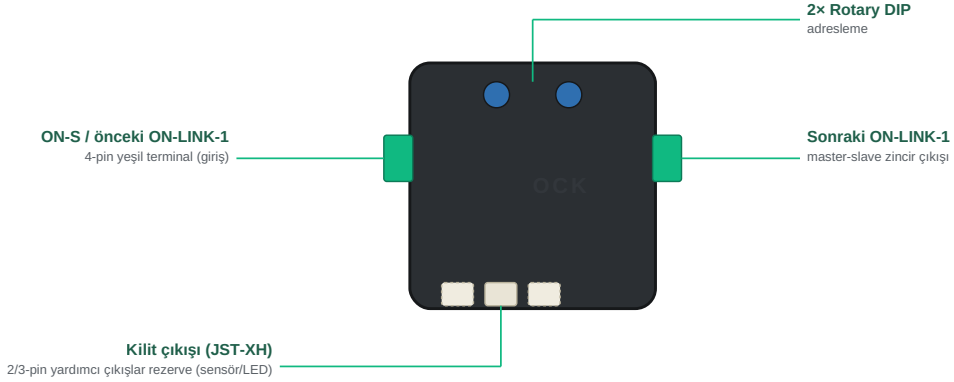

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel	
Ürün kodu	ON-LINK-1
Kategori	Kilit kontrol ünitesi
Kilit kapasitesi	1
Bağlandığı kontrolcü	ON-S
Elektriksel	
Besleme	12–24V DC
Bekleme tüketimi	60 mA
Dinamik tüketim	200–3000 mA
Kilit çıkışı	12V tetik (kuru kontak: röle ile)

Bağlantı	
Kontrolcü/zincir	4-pin 3.81mm yeşil terminal (×2)
Kilit çıkışı	JST-XH
Yardımcı çıkış	2/3-pin JST (rezerve, sensör/LED)
Adresleme	2× rotary DIP switch
Mekanik & Çevresel	
Boyut (U×G×Y)	90 × 90 × 20 mm
Kasa	ABS
Çalışma sıcaklığı	–25°C ~ +65°C

* Yardımcı 2/3-pin JST çıkışları sensör/LED için ayrılmıştır, standart kurulumda kullanılmaz. Kilide giden saha kablosu 4×0,22 mm, maks. ~100 m.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ON-LINK-1	Kilit kontrol ünitesi, 1 kilit
ON-ACC-CBL-LINK-1-xM	Yeşil konnektörlü ON-LINK-1 kablosu
ON-ACC-RLY-12V	Röle (kuru kontak dönüşümü)
ON-ACC-CBL-LCK-JST	JST-XH uçlu kilit kablosu

Ana kontrolcü (zorunlu)	ON-S
Maks. zincir	16 × ON-LINK-1
Tipik turnike	2 × ON-LINK-1 (giriş+çıkış)
Form	90×90 mm kare

Bu doküman v1.0'dır. © 2026 DIGIT Bilişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş. — Onlock tescilli markadır. onlock.io