

ON-LINK-12

Kilit Kontrol Ünitesi · 12 Kilit



ON-LINK-12, Onlock erişim kontrol sisteminde 12 kilit noktasını süren kilit kontrol ünitesidir. ON-X ana kontrolcüyü RJ45 patch cord ile bağlanır ve sunucudan gelen erişim komutlarını ilgili kilide iletir. Her çıkış 12V tetik verir; kuru kontak gereken noktalarda (turnike, kayar kapı) pano içinde röle ile kullanılır. Coworking dolap kiralama, ofis kapıları ve orta ölçekli kurulumlar için idealdir.

Tek bir ON-X arkasına 10 adede kadar ON-LINK-12 zincirlenerek 120 kilide kadar ölçeklenir. Adresleme cihaz üzerindeki rotary DIP switch ile fiziksel yapılır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

12 kilit çıkışı

4-pin JST-XH, 6+6 karşılıklı yüzeyde

Zincirlenebilir

LINK IN/OUT ile 10 üniteye kadar (120 kilit)


Esnek tetikleme

12V çıkış · röle ile kuru kontak

Fiziksel adresleme

Rotary DIP switch

PORT VE BAĞLANTI DİYAGRAMI

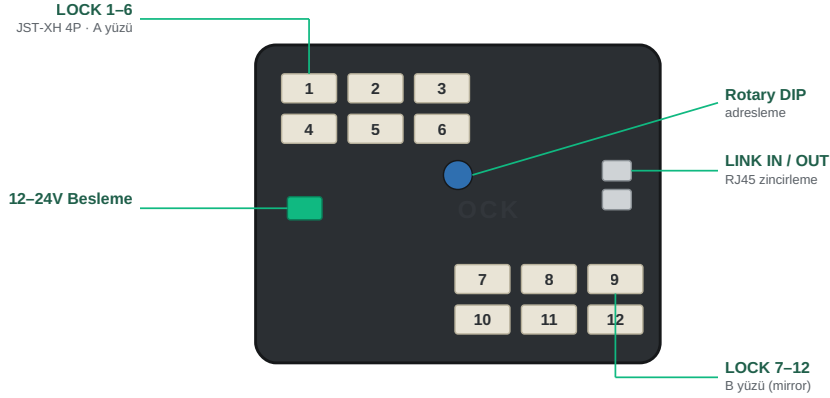

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel	
Ürün kodu	ON-LINK-12
Kategori	Kilit kontrol ünitesi
Kilit kapasitesi	12
Bağlandığı kontrolcü	ON-X
Elektriksel	
Besleme	12–24V DC
Bekleme tüketimi	60 mA
Dinamik tüketim	200–3000 mA
Kilit çıkışı	12V tetik (kuru kontak: röle ile)

Bağlantı	
Kilit soketleri	12 × JST-XH 4-pin (2 tetik + 2 sensör*)
Zincir portları	2 × RJ45 (LINK IN / LINK OUT)
Adresleme	Rotary DIP switch
Servis portu	micro-USB (BURN)
Mekanik & Çevresel	
Boyut (U×G×Y)	153 × 79 × 36 mm
Kasa	ABS
Çalışma sıcaklığı	–25°C ~ +65°C

* Sensör hattı (kapı durumu geri bildirimi) opsiyoneldir; standart kurulumda kullanılmaz. Kilide giden saha kablosu 4×0,22 mm, maks. ~100 m.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ON-LINK-12	Kilit kontrol ünitesi, 12 kilit
ON-ACC-CBL-LCK-JST	JST-XH uçlu kilit kablosu
ON-ACC-RLY-12V	Röle (kuru kontak dönüşümü)
ON-ACC-PSU-12V5A	12V 5A güç kaynağı

Ana kontrolcü (zorunlu)	ON-X
Maks. zincir	10 × ON-LINK-12
Maks. kilit/ON-X	120 (önerilen ≤48)
Patch cord	RJ45 (piyasa standardı)

Bu doküman v1.0'dır. © 2026 DIGIT Bilişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş. — Onlock tescilli markadır. onlock.io