

ON-LINK-48

Kilit Kontrol Ünitesi · 48 Kilit



ON-LINK-48, tek kasada 48 kilit noktasını süren yüksek yoğunluklu kilit kontrol ünitesidir. ON-X ana kontrolcüye RJ45 patch cord ile bağlanır. Üst yüzeyinin sol ve sağ bloklarında 3×8 dizilimde toplam 48 adet JST-XH soket bulunur. Yoğun dolap sistemleri (coworking, spor salonu, depo) için tek panoda yüksek kapasite sağlar.

Tek bir ON-X arkasına 10 adede kadar ON-LINK-48 zincirlenerek 480 kilide kadar ölçeklenir. Adresleme rotary DIP switch ile fiziksel yapılır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

48 kilit çıkışı

Tek kasada, sol+sağ 3×8 JST-XH blokları

Yüksek yoğunluk

Dolap sistemleri için ideal


Zincirlenebilir

LINK IN/OUT ile 10 üniteye kadar (480 kilit)

Fiziksel adresleme

Rotary DIP switch

PORT VE BAĞLANTI DİYAGRAMI

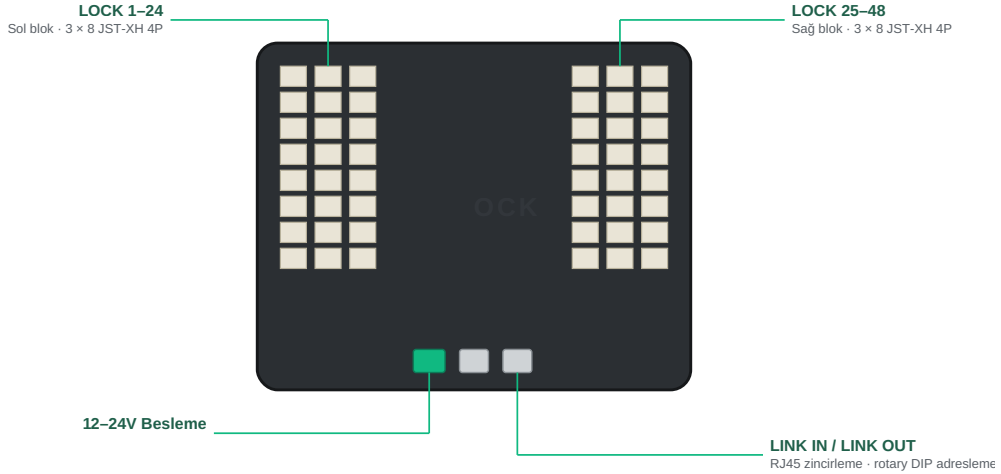

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel	
Ürün kodu	ON-LINK-48
Kategori	Kilit kontrol ünitesi
Kilit kapasitesi	48
Bağlandığı kontrolcü	ON-X
Elektriksel	
Besleme	12–24V DC
Bekleme tüketimi	60 mA
Dinamik tüketim	200–3000 mA
Kilit çıkışı	12V tetik (kuru kontak: röle ile)

* Her JST-XH soketinde 2 tetik + 2 sensör damarı; sensör hattı opsiyoneldir. Kilde giden saha kablosu 4×0,22 mm, maks. ~100 m. Yoğun kullanımda Link üzerindeki 12–24V besleme girişi devreye alınır.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ON-LINK-48	Kilit kontrol ünitesi, 48 kilit
ON-ACC-CBL-LCK-JST	JST-XH uçlu kilit kablosu
ON-ACC-RLY-12V	Röle (kuru kontak dönüşümü)
ON-ACC-PSU-12V10A	12V 10A güç kaynağı

Bağlantı	
Kilit soketleri	48 × JST-XH 4-pin (2×24, sol/sağ blok)
Zincir portları	2 × RJ45 (LINK IN / LINK OUT)
Adresleme	Rotary DIP switch
Besleme girişi	2-pin yeşil terminal
Mekanik & Çevresel	
Boyut (U×G×Y)	200 × 140 × 22 mm
Kasa	ABS
Çalışma sıcaklığı	–25°C ~ +65°C

Ana kontrolcü (zorunlu)	ON-X
Maks. zincir	10 × ON-LINK-48
Maks. kilit/ON-X	480 (önerilen ≤48)
Patch cord	RJ45 (piyasa standardı)

Bu doküman v1.0'dır. © 2026 DIGIT Bilişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş. — Onlock tescilli markadır. onlock.io