

# ON-S

## Tekli Ana Kontrolcü



ON-S, tekil geçiş noktaları için optimize edilmiş tekli ana kontrolcüdür. ON-X ile aynı mantıkta Ethernet üzerinden TCP ile sunucuya bağlanır; arkasına yalnızca ON-LINK-1 üniteleri bağlanır. Turnike ve kayar kapı kurulumlarında tercih edilir — tipik kullanımda 1 ON-S + 2 ON-LINK-1 ile bir turnikenin giriş ve çıkış yönü kontrol edilir.

Arkasına 16 adede kadar ON-LINK-1 master-slave mantığıyla zincirlenir. Üzerinde 2 yeşil konektör bulunur; biri aktif, diğeri rezervedir.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


**Tekli sistem beyni**  
ON-LINK-1 hattını yönetir

**Ethernet bağlantı**  
RJ45, TCP ile bulut/on-premise

**Turnike/kayar kapı**  
Giriş-çıkış yönü kontrolü

**16 noktaya kadar**  
Master-slave ON-LINK-1 zinciri

### PORT VE BAĞLANTI DİYAGRAMI

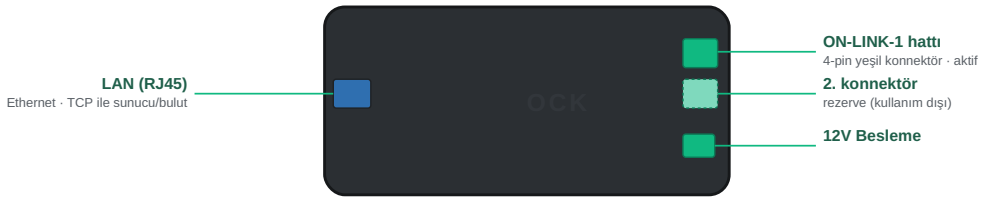

ON-S arkasına 16 adede kadar ON-LINK-1 master-slave zincirlenir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Genel              |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Ürün kodu          | ON-S                        |
| Kategori           | Ana kontrolcü (tekli)       |
| Yönettiği üniteler | ON-LINK-1                   |
| Kilit çıkışı       | Yok (ON-LINK-1 üzerinden)   |
| Elektriksel        |                             |
| Besleme            | 12V DC (harici güç kaynağı) |
| Bekleme tüketimi   | 60 mA                       |
| Dinamik tüketim    | 200–3000 mA                 |
| Haberleşme         | TCP / Ethernet              |

Cihaz seviyesinde offline erişim yoktur. On-premise kurulum seçeneği mevcuttur.

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| ON-S                 | Tekli ana kontrolcü                 |
| ON-LINK-1            | Kilit kontrol ünitesi, 1 kilit      |
| ON-ACC-CBL-LINK-1-xM | Yeşil konnektörlü ON-LINK-1 kablosu |
| ON-ACC-PSU-12V5A     | 12V 5A güç kaynağı                  |

| Bağlantı           |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ağ portu           | 1 × RJ45 (LAN)                |
| ON-LINK-1 hattı    | 4-pin yeşil konnektör (aktif) |
| 2. konnektör       | 4-pin yeşil (rezerve)         |
| Besleme girişi     | 12V terminal                  |
| Mekanik & Çevresel |                               |
| Boyut (U×G×Y)      | 158,8 × 88,8 × 30,5 mm        |
| Kasa               | ABS                           |
| Çalışma sıcaklığı  | –25°C ~ +65°C                 |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Çalıştığı Link  | ON-LINK-1            |
| Maks. ON-LINK-1 | 16                   |
| Tipik turnike   | 1 ON-S + 2 ON-LINK-1 |
| Ağ              | Ethernet (RJ45)      |

Bu doküman v1.0'dır. © 2026 DIGIT Bilişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş. — Onlock tescilli markadır. onlock.io