

ON-X

Çoklu Ana Kontrolcü



ON-X, Onlock çoklu erişim kontrol sisteminin beynidir. Ethernet (RJ45) üzerinden TCP ile Onlock buluta veya müşteri lokal sunucusuna bağlanır; aldığı erişim komutlarını arkasına zincirlenen ON-LINK-12 veya ON-LINK-48 ünitelerine iletir. Üzerinde kilit çıkışı yoktur — kilitleri Link üniteleri sürer.

Bir ON-X, ya ON-LINK-12 ya da ON-LINK-48 zincirini yönetir (karışık zincir desteklenmez). 10 üniteye kadar zincirle ON-LINK-12'de 120, ON-LINK-48'de 480 kilide ölçeklenir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Sistem beyni

Sunucu ↔ Link zinciri arası komut yönlendirme

Ethernet bağlantı

RJ45, TCP ile bulut/on-premise


Yüksek ölçek

120 (ON-LINK-12) / 480 (ON-LINK-48) kilit kapasitesi

Esnek kurulum

Bulut veya müşteri lokal sunucusu

PORT VE BAĞLANTI DİYAGRAMI

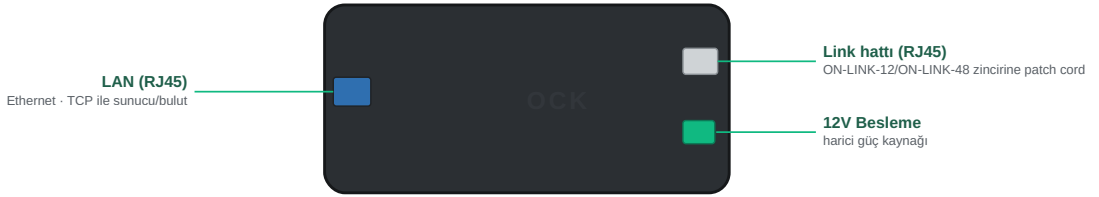

ON-X üzerinde kilit çıkışı yoktur; kilitleri Link üniteleri sürer.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel	
Ürün kodu	ON-X
Kategori	Ana kontrolcü (çoklu)
Yönettiği üniteler	ON-LINK-12 veya ON-LINK-48
Kilit çıkışı	Yok (Link üzerinden)
Elektriksel	
Besleme	12V DC (harici güç kaynağı)
Bekleme tüketimi	60 mA
Dinamik tüketim	200–3000 mA
Haberleşme	TCP / Ethernet

Bağlantı	
Ağ portu	1 × RJ45 (LAN)
Link hattı	1 × RJ45 (patch cord ile Link zinciri)
Besleme girişi	2-pin terminal
Sunucu	Onlock Cloud / On-Premise
Mekanik & Çevresel	
Boyut (U×G×Y)	158,8 × 88,8 × 30,5 mm
Kasa	ABS
Çalışma sıcaklığı	–25°C ~ +65°C

Cihaz seviyesinde offline erişim yoktur; erişim kararı sunucudan gelir. İnternet bağımsızlık için on-premise kurulum seçeneği sunulur.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ON-X	Çoklu ana kontrolcü
ON-ACC-PSU-12V5A	12V 5A güç kaynağı
ON-LIC-ONPREM	On-premise sunucu lisansı (ops.)
ON-LIC-API	API erişim lisansı (ops.)

Çalıştığı Link	ON-LINK-12 / ON-LINK-48
Maks. zincir	10 × Link
Maks. kilit	120 (ON-LINK-12) / 480 (ON-LINK-48)
Ağ	Ethernet (RJ45)

Bu doküman v1.0'dır. © 2026 DIGIT Bilişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş. — Onlock tescilli markadır. onlock.io